

|      |                 |              |        |                     |                 |         |                     |
|------|-----------------|--------------|--------|---------------------|-----------------|---------|---------------------|
| ZONA | HONGOS          | NOMBRE SITE: | HONGOS | CODIGO SITE:        | LI1542          | FECHA : | 2026-05-29 22:12:29 |
| CRQ  | CRQ000000074665 | COORDENADAS  | 12°    | TÉCNICO RESPONSABLE | Alcides Guevara |         |                     |

I .- INFRAESTRUCTURA

|             |                   |               |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Site:       | Modelo:           | GREENFIELD    |  |  |  |  |  |
|             | Tipo:             | OUTDOOR       |  |  |  |  |  |
| Torre:      | Tipo:             | AUTOSOPORTADA |  |  |  |  |  |
|             | Estado:           | OK            |  |  |  |  |  |
|             | Altura (m):       | 25            |  |  |  |  |  |
|             | Verticalidad:     | OK            |  |  |  |  |  |
|             | Pintura:          | OK            |  |  |  |  |  |
|             | Escalera:         | OK            |  |  |  |  |  |
|             | Línea de vida:    | OK            |  |  |  |  |  |
|             | Cable Vientos:    | N/A           |  |  |  |  |  |
|             | Grapas:           | N/A           |  |  |  |  |  |
|             | Templadores:      | N/A           |  |  |  |  |  |
|             | Base Templadores: | N/A           |  |  |  |  |  |
|             | Base de Torre:    | OK            |  |  |  |  |  |
| Paredes:    | OK                |               |  |  |  |  |  |
| Concertina: | OK                |               |  |  |  |  |  |
| Puerta:     | OK                |               |  |  |  |  |  |
| Chapa:      | OK                |               |  |  |  |  |  |



VISTA PANORAMICA DEL SITE



VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

|                      |                   |     |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------|-----|--|--|--|--|--|
| Tipo de Instalacion: | Aérea             |     |  |  |  |  |  |
| Nivel de Tensión:    | LBT               |     |  |  |  |  |  |
| Sistema de Conexión: | Monofásica        |     |  |  |  |  |  |
| N° Suministro:       | NA                |     |  |  |  |  |  |
| PDP:                 | Estado:           | OK  |  |  |  |  |  |
|                      | Voltaje 1(VAC):   | 228 |  |  |  |  |  |
|                      | ITM(A):           | 50  |  |  |  |  |  |
|                      | TVSS              | OK  |  |  |  |  |  |
|                      | Corriente 1(AAC): | 4.3 |  |  |  |  |  |




PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

|                        |                 |                 |        |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------|--|--|--|--|
| Gabinete Rectificador: | Estado:         | OK              |        |  |  |  |  |
|                        | Marca:          | HUAWEI          |        |  |  |  |  |
|                        | Ventiladores:   | OK              |        |  |  |  |  |
|                        | A/A:            | OK              |        |  |  |  |  |
|                        | Filtros:        | OK              |        |  |  |  |  |
| Power Core:            | Marca:          | HUAWEI          |        |  |  |  |  |
|                        | Modelo:         | ETP-48200A      |        |  |  |  |  |
|                        | Controlador:    | Modelo:         | SMU02B |  |  |  |  |
|                        |                 | Voltaje (VDC):  | 51     |  |  |  |  |
|                        |                 | Carga (ADC):    | 13.2   |  |  |  |  |
|                        |                 | LVBD/BLVD(VDC): | 41     |  |  |  |  |
|                        |                 | LVLD/LLVD(VDC): | 46     |  |  |  |  |
|                        | Módulos:        | Estado:         | OK     |  |  |  |  |
|                        |                 | Modelo1:        | R4850G |  |  |  |  |
|                        |                 | Cantidad1:      | 2      |  |  |  |  |
| Bancada Total 1:       | Estado:         | OK              |        |  |  |  |  |
|                        | Cantidad:       | 4               |        |  |  |  |  |
|                        | Voltaje (V):    | 51              |        |  |  |  |  |
|                        | Marca1:         | HUAWEI          |        |  |  |  |  |
|                        | Modelo1:        | ESM-48150A1     |        |  |  |  |  |
|                        | Capacidad1(Ah): | 150             |        |  |  |  |  |
|                        | Autonomia (Hr): | 32              |        |  |  |  |  |



Rectificador 1

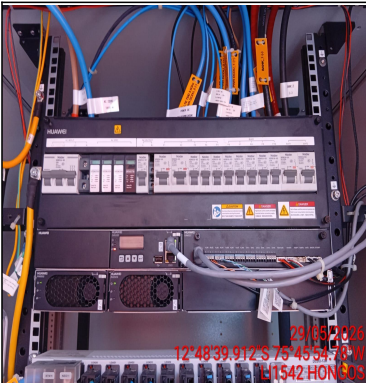

Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1: Estado: OK  
Ventiladores: OK  
A/A: OK  
Filtros: OK  
Radios (#): 0  
Routers (#): 1  
Modem (#): 0  
BBU (#): 1  
Switch (#): 0  
Media Converter (#): 0



Gabinete Tx 1 Abierto




Pasamuro Gabinete Tx 1

V.- BTS:

BBU: Tipo: BBU5900  
Estado: OK  
FAN: OK  
Cable FO: Estado: OK  
Banda 1 (MHz): 3500  
Cantidad: 1  
  
VSWR: OK  
Alarmas Externas: OK  
Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

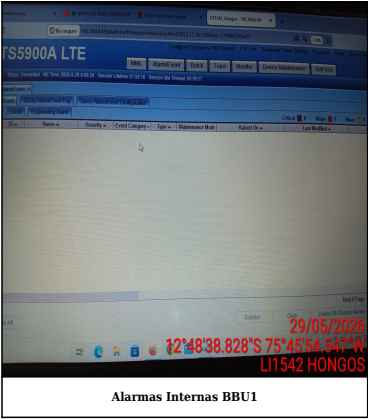


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

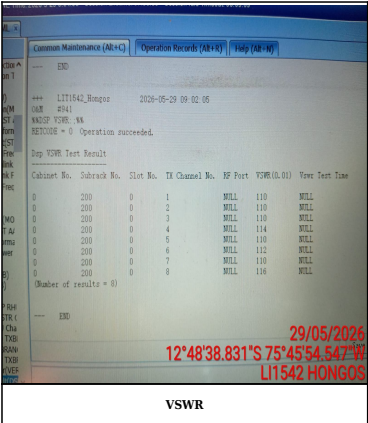

VSWR

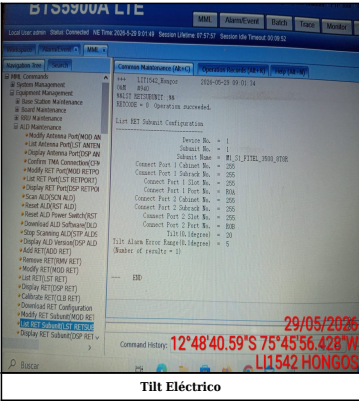

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK  
Cantidad: 1  
Modelo: ATD4516R8  
Tilt m.1(°): OK

Microondas: Estado: N/A  
Cantidad: 0



Torre



Vulcanizado Conectores S1


RRU Cantidad: 1  
Conectores: OK  
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK  
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2

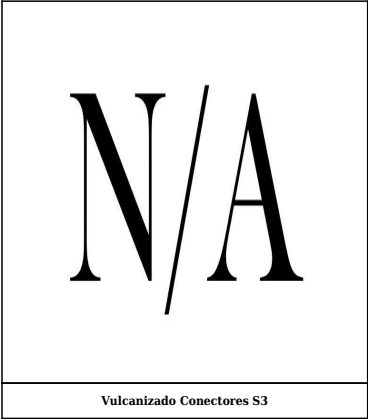

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK  
Tipo: MALLA  
Cantidad: 2  
Resistencia ( $\Omega$ ): 2.54  
Topología : Horizontal



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1